


EN Instructions for use / Assembly instructions **2**

DE Gebrauchsanleitung / Montageanleitung **3**

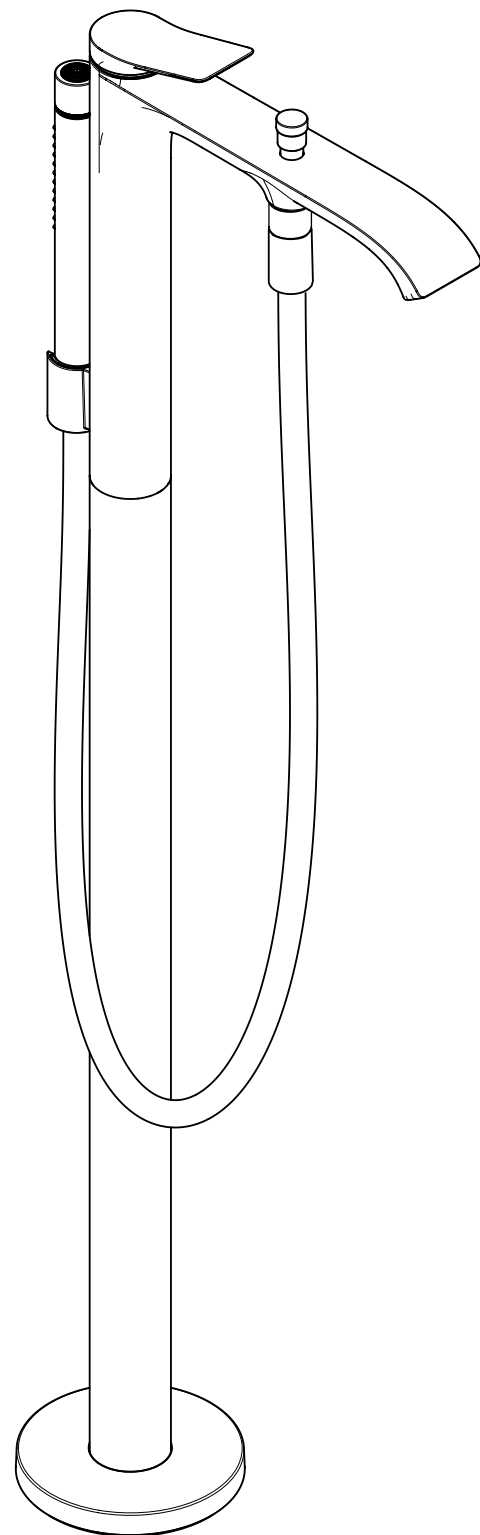

Vivenis
75445XX9

**Safety Notes**

- ⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- ⚠ The product may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.
- ⚠ Children as well as adults with physical, mental and/or sensoric impairments must not use this product without proper supervision. Persons under the influence of alcohol or drugs are prohibited from using this product.
- ⚠ Do not allow the streams of the shower touch sensitive body parts (such as your eyes). An adequate distance must be kept between the shower and you.
- ⚠ The product may not be used as a holding handle. A separate handle must be installed.
- ⚠ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.
- The mesh washer must be insert to protect the shower against incoming dirt by pipework. Incoming dirt leads to defects or/and can damage parts of the shower; such caused faults voids all liability and guarantee claims.

Technical Data

Operating pressure:	max. 1 MPa
Recommended operating pressure:	0,1 - 0,5 MPa
Test pressure:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Hot water temperature:	max. 60 °C
Thermal disinfection:	70 °C / 4 min
<ul style="list-style-type: none"> • Safety against backflow • The product is exclusively designed for drinking water! 	

Symbol description

Do not use silicone containing acetic acid!

**Adjustment** (see page 5)

To adjust the hot water limiter. Using a hot water limiter in combination with a continuous flow water heater is not recommended.

**Maintenance** (see page 7)

The check valves must be checked regularly according to EN 806-5 in accordance with national or regional regulations (at least once a year).

**Dimensions** (see page 10)**Flow diagram** (see page 10)**Spare parts** (see page 11)

- XX = Colors
 00 = Chrome Plated
 67 = Matt Black
 70 = Matt White

Special accessories (order as an extra)

extension 60 mm #93882000 (see page 11)

**Cleaning** (see page 6)

Hot and cold supplies are reversed (see page 8)

**Operation** (see page 5)

Fault	Cause	Remedy
Insufficient water	- Shower filter seal dirty - check valve hasn't moved back	- Clean filter seal between shower and hose - Clean backflow preventers, exchange if necessary
Mixer stiff	- Cartridge defective, calcified	- Exchange cartridge
Mixer dripping	- Cartridge defective, calcified	- Exchange cartridge
Spout temperature does not correspond with temperature set	- Hot and cold supplies are reversed	- Install function block turned through 180° (see page 8)
Instantaneous heater didn't work	- Shower filter seal dirty - Flow limiter in handshower isn't removed	- Clean filter seal between shower and hose - Remove flow limiter



Sicherheitshinweise

- ⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- ⚠ Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecken eingesetzt werden.
- ⚠ Kinder, sowie Erwachsene mit körperlichen, geistigen und / oder sensorischen Einschränkungen dürfen das Produkt nicht unbeaufsichtigt benutzen. Personen, die unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen, dürfen das Produkt nicht benutzen.
- ⚠ Der Kontakt der Brausestrahlen mit empfindlichen Körperstellen (z. B. Augen) muss vermieden werden. Es muss ein ausreichender Abstand zwischen Brause und Körper eingehalten werden.
- ⚠ Das Produkt darf nicht als Haltegriff benutzt werden. Es muss ein separater Haltegriff montiert werden.
- ⚠ Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

Montagehinweise


- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.
- Die beige packte Siebdichtung muss eingebaut werden, um Schmutzeinspülungen aus dem Leitungsnetz zu vermeiden. Schmutzeinspülungen können die Funktion beeinträchtigen und/oder zu Beschädigungen an Funktionsteilen der Brause führen, für hieraus ergebende Schäden haftet Hansgrohe nicht.

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,1 - 0,5 MPa
Prüfdruck:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Heißwassertemperatur:	max. 60 °C
Thermische Desinfektion:	70 °C / 4 min

- Eigensicher gegen Rückfließen
- Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert!

Symbolerklärung


 Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!

 **Justierung** (siehe Seite 5)

Einstellen der Warmwasserbegrenzung. In Verbindung mit Durchlauferhitzern ist eine Warmwassersperre nicht zu empfehlen.

 **Wartung** (siehe Seite 7)

Rückflussverhinderer müssen gemäß EN 806-5 regelmäßig in Übereinstimmung mit nationalen oder regionalen Bestimmungen auf ihre Funktion geprüft werden (mindestens einmal jährlich).

 **Maße** (siehe Seite 10)

 **Durchflussdiagramm** (siehe Seite 10)



Serviceile (siehe Seite 11)

XX	= Farbcodierung
00	= Chrom
67	= Mattschwarz
70	= Mattweiß

Sonderzubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)



Verlängerung 60 mm #93882000 (siehe Seite 11)



Reinigung (siehe Seite 6)

Warm- und Kaltwasseranschlüsse wurden vertauscht (siehe Seite 8)




















Bedienung (siehe Seite 5)

Störung	Ursache	Abhilfe
Wenig Wasser	- Siebdichtung der Brause verschmutzt	- Siebdichtung zwischen Brause und Schlauch reinigen
	- Rückflussverhinderer sitzt fest	- Rückflussverhinderer reinigen ggf. austauschen
Armatur schwergängig	- Kartusche defekt, verkalkt	- Kartusche austauschen
Armatur tropft	- Kartusche defekt, verkalkt	- Kartusche austauschen
Auslauftemperatur stimmt nicht mit der eingestellten Temperatur überein	- Warm- und Kaltwasseranschlüsse wurden vertauscht	- Funktionsblock um 180° verdreht einbauen (siehe Seite 8)
Durchlauferhitzer schaltet nicht ein	- Siebdichtung der Brause verschmutzt	- Siebdichtung zwischen Brause und Schlauch reinigen
	- Drossel in der Handbrause nicht ausgebaut	- Drossel aus der Handbrause entfernen




10452180

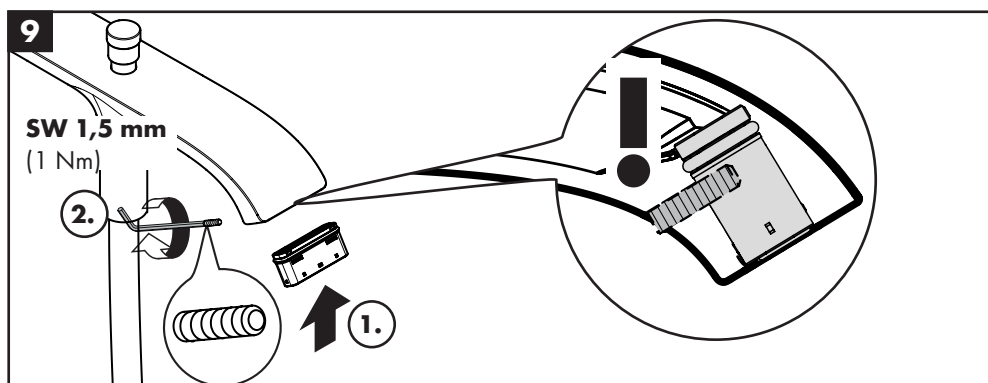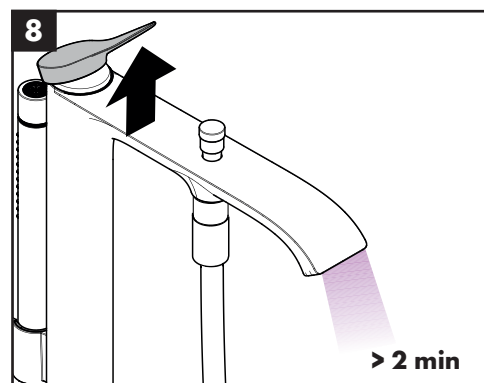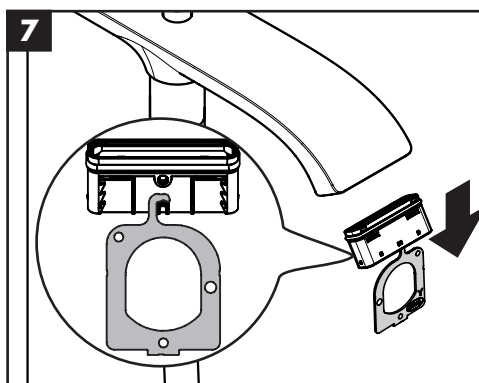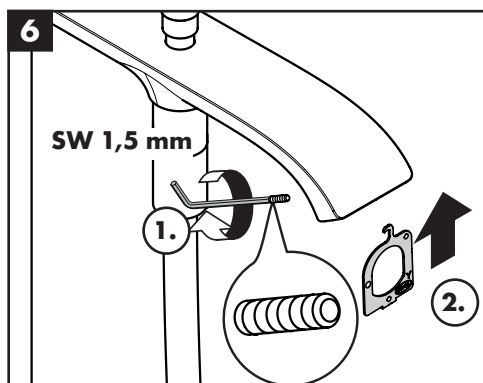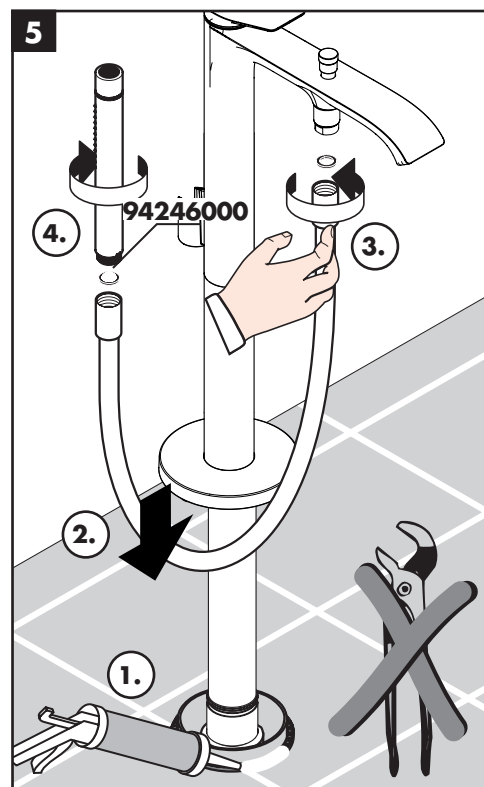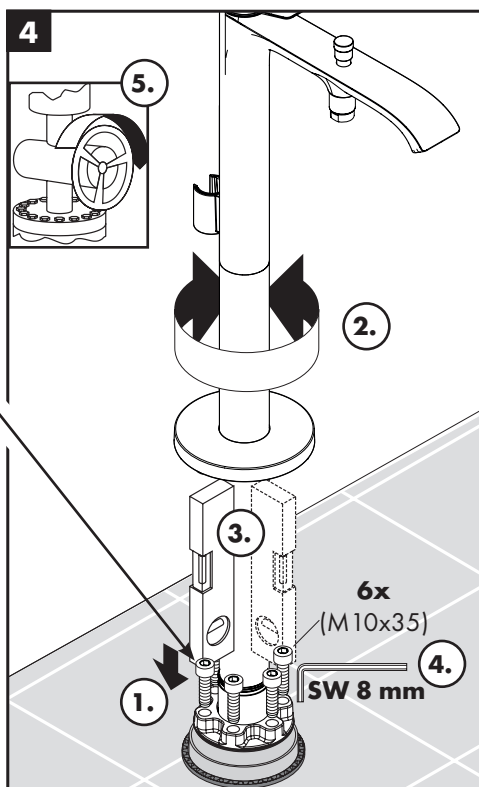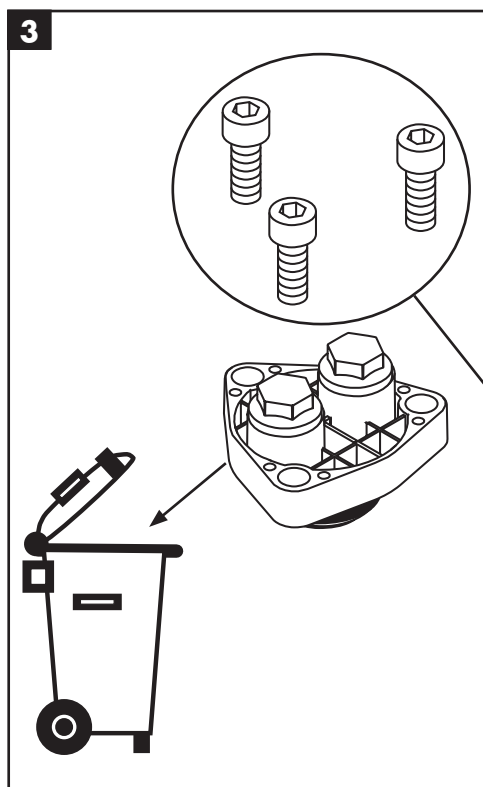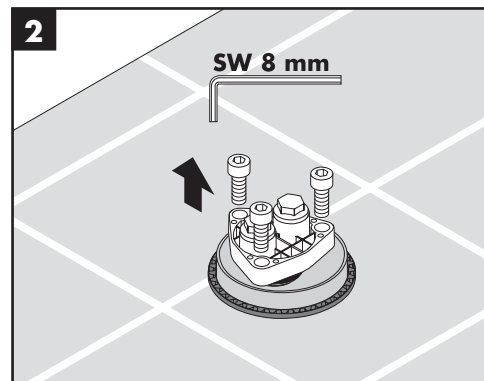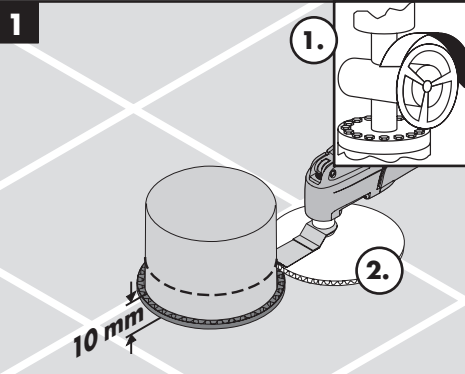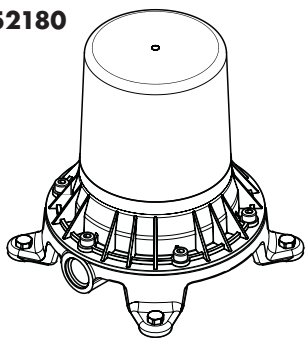


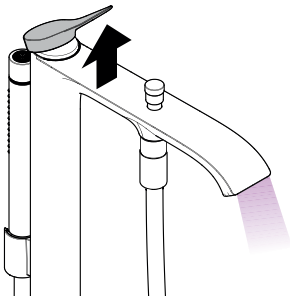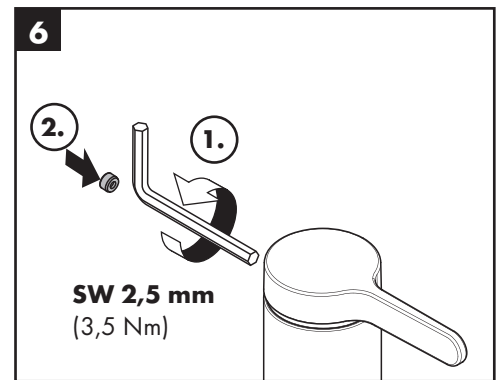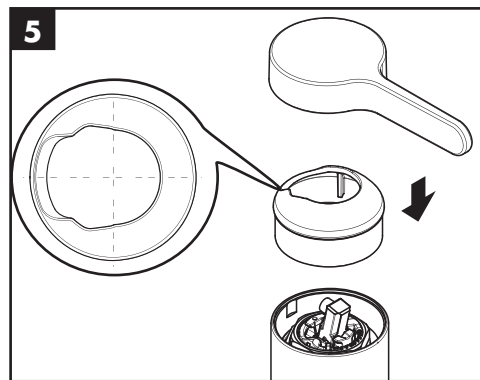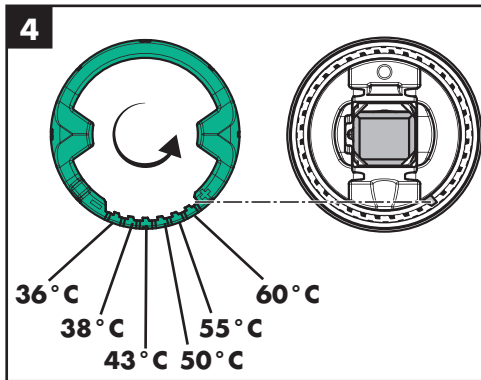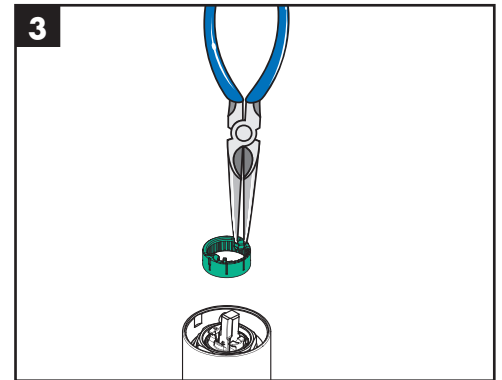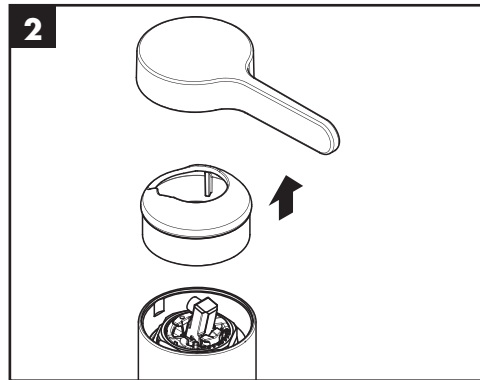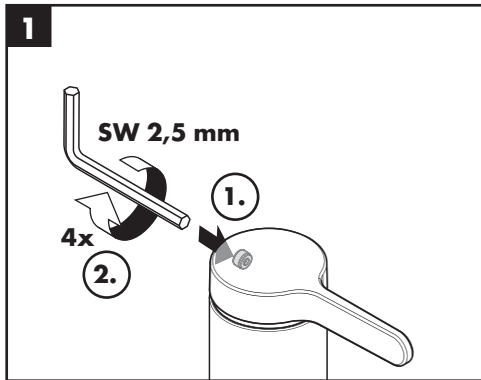


open / öffnen

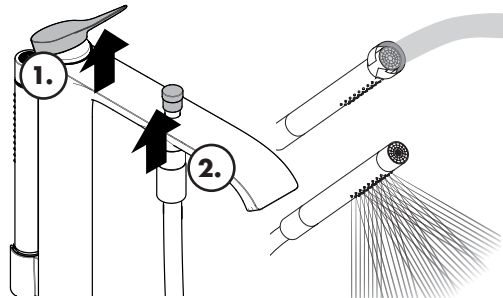

close / schließen

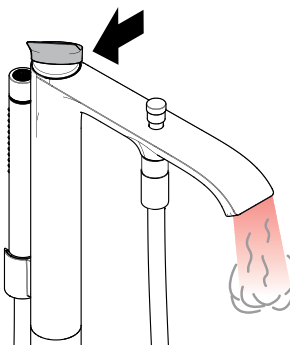


hot / warm

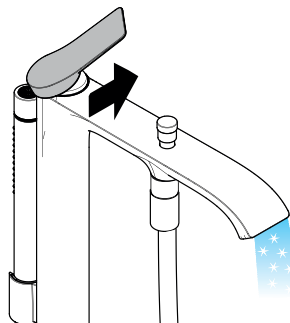

cold / kalt



[www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)

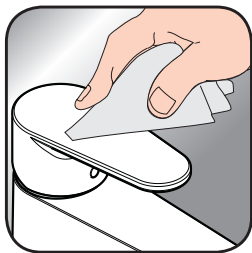

[www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)




[www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)



[www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)







EN Cleaning recommendation / Warranty / Contact






DE Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt












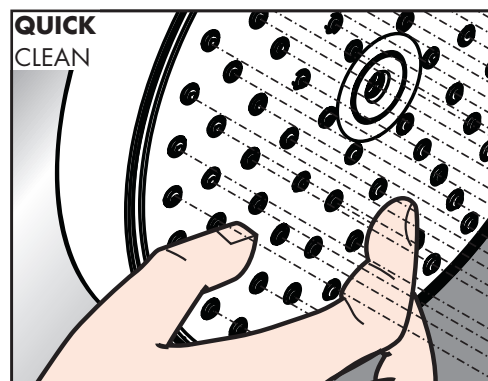





EN Just clean: simply rub over the spray nozzles to remove lime scale.

DE Einfach sauber: Kalk lässt sich von den Noppen ganz leicht abrubbeln.

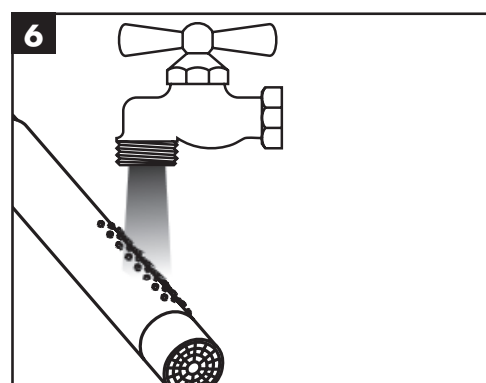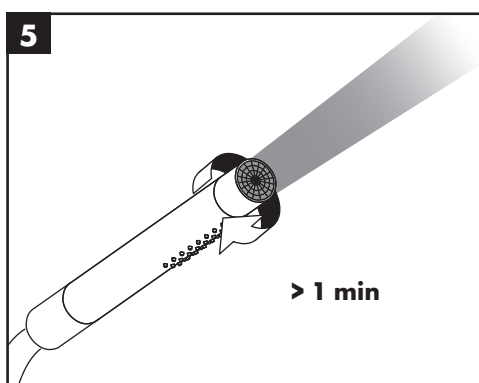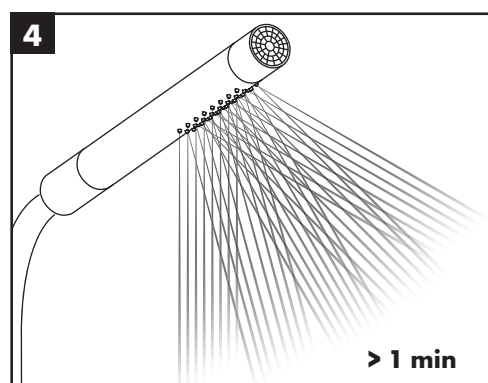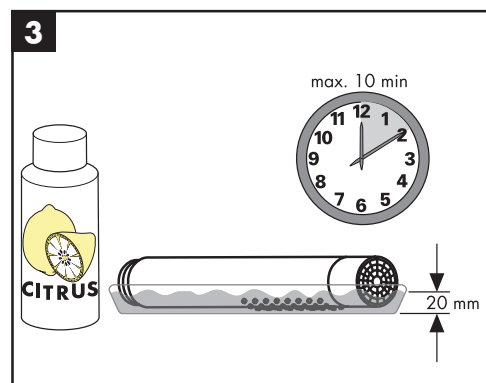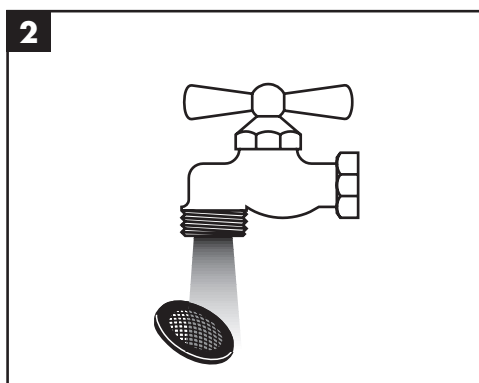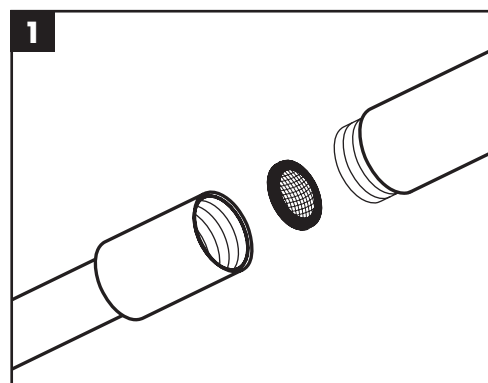

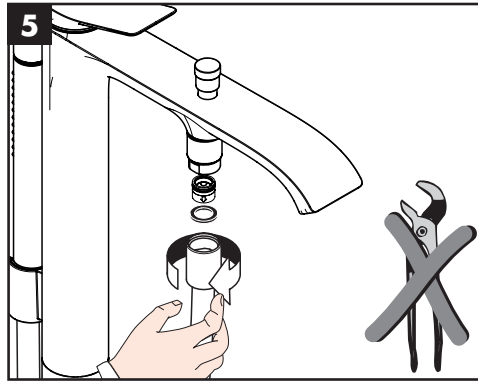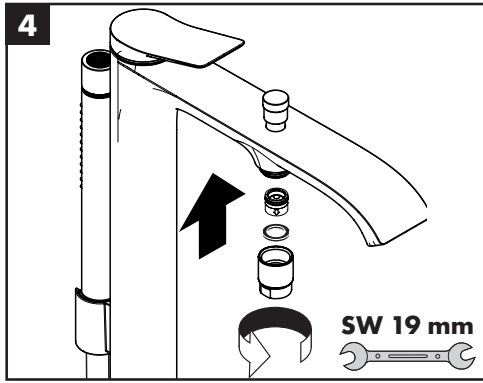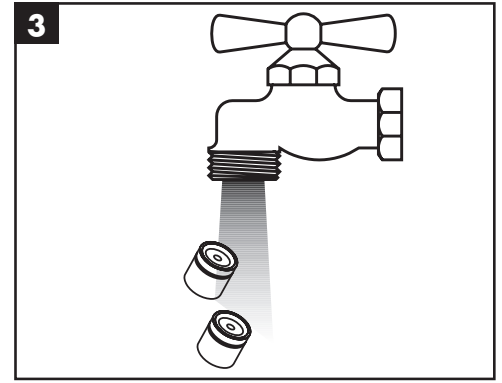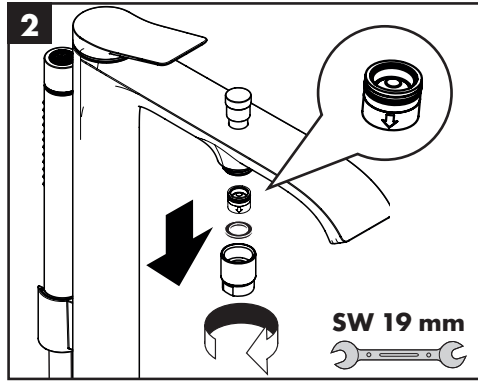
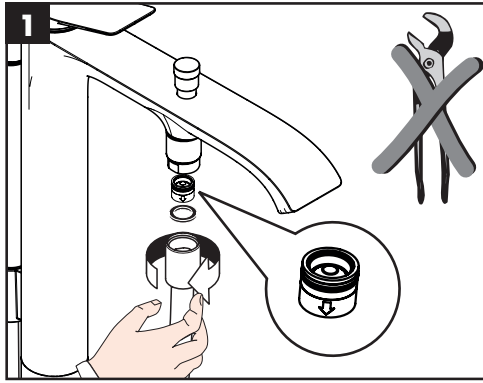


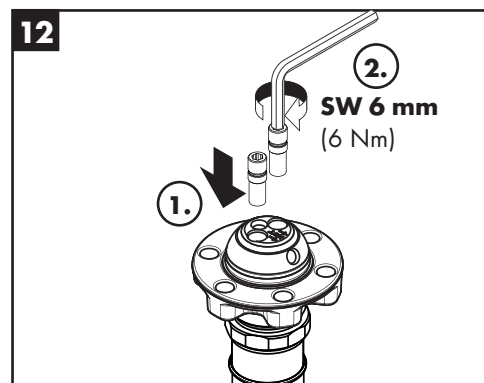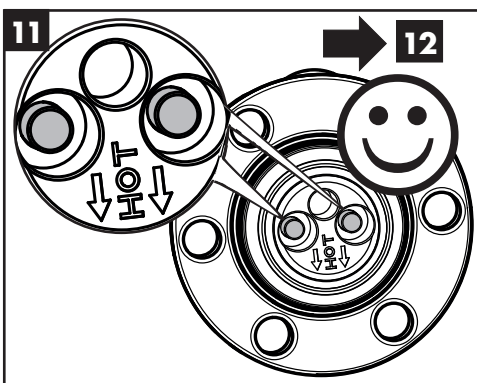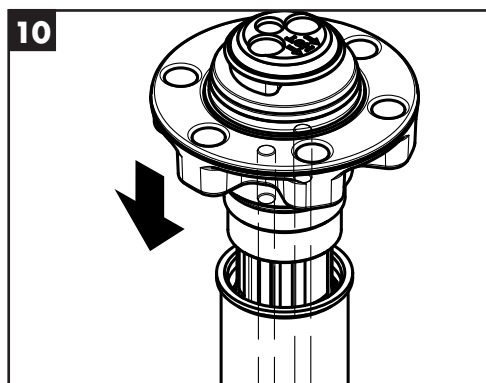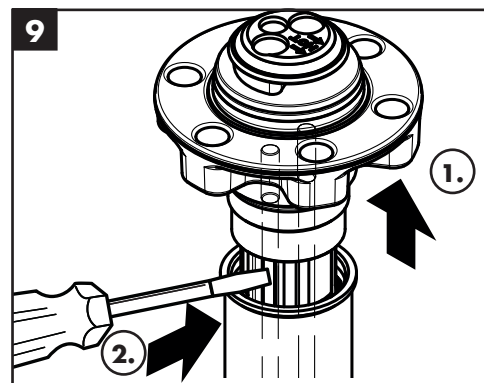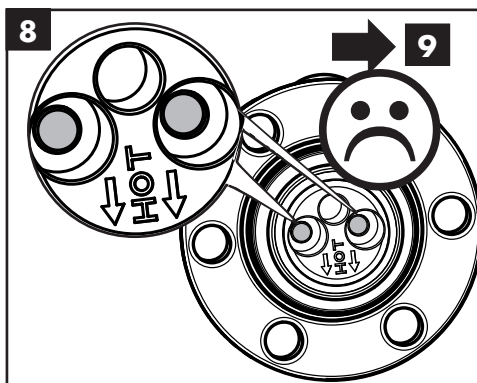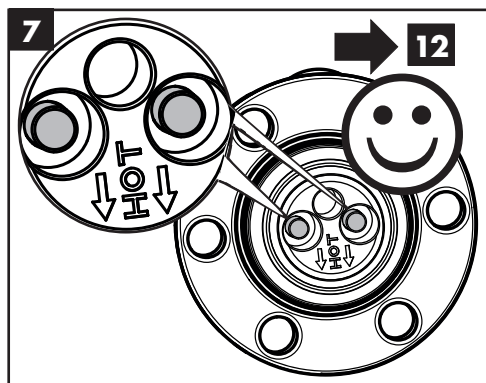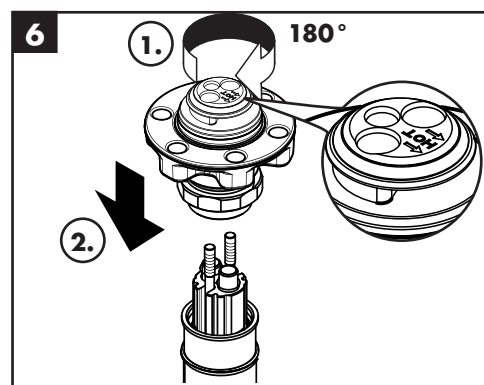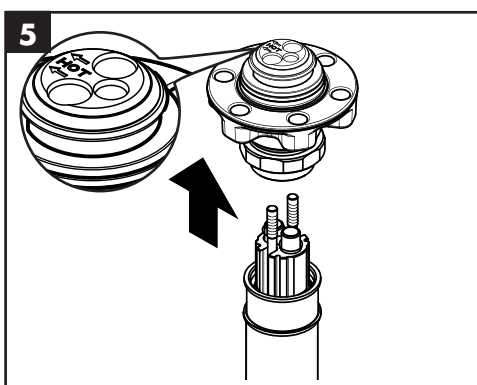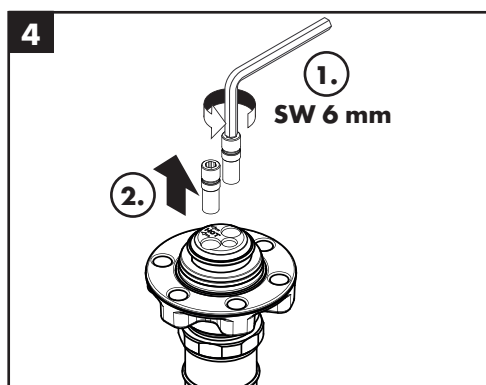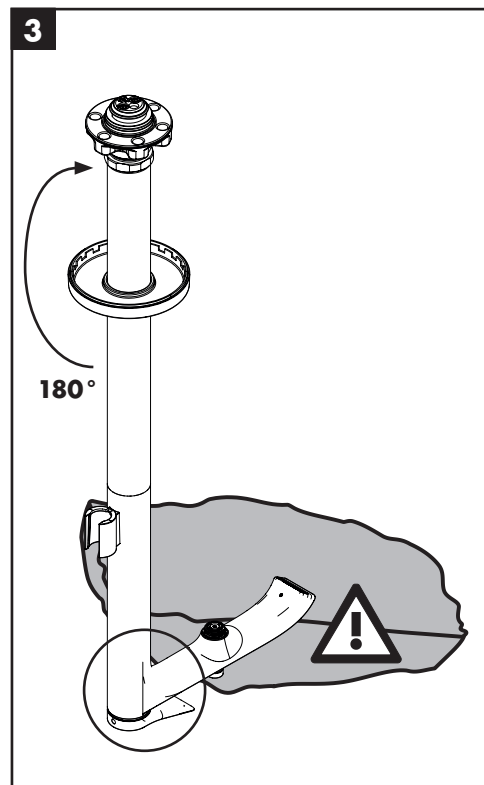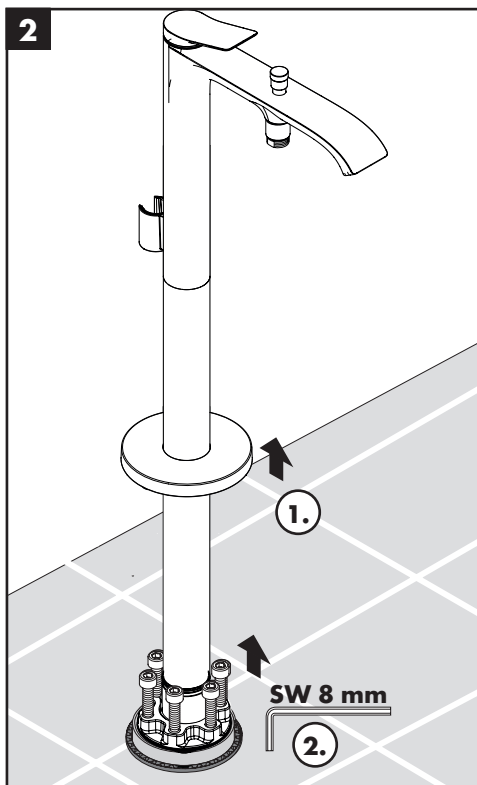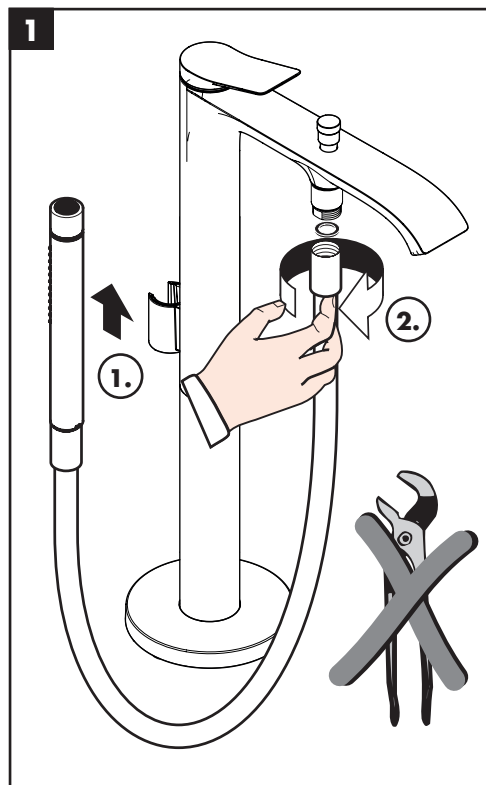

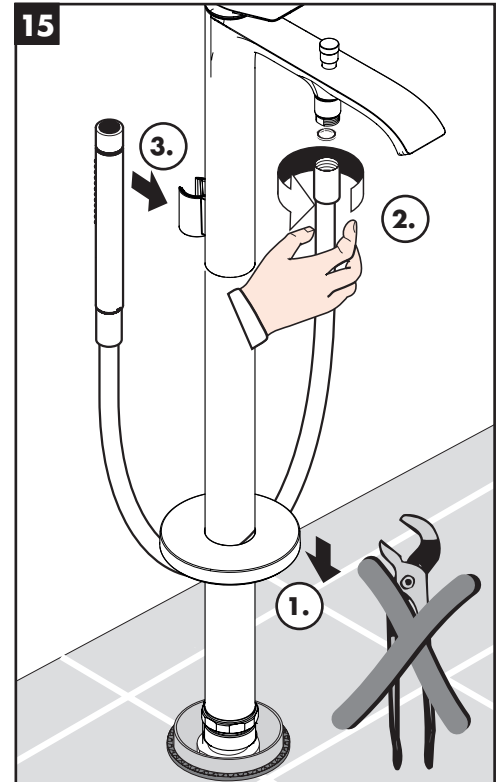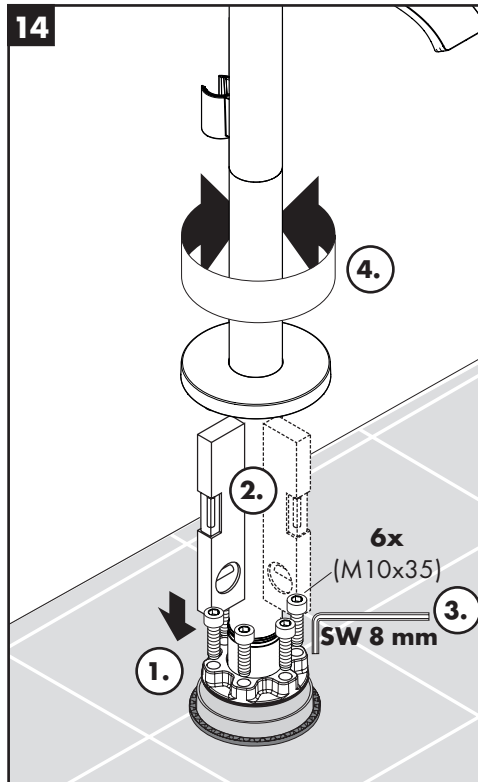
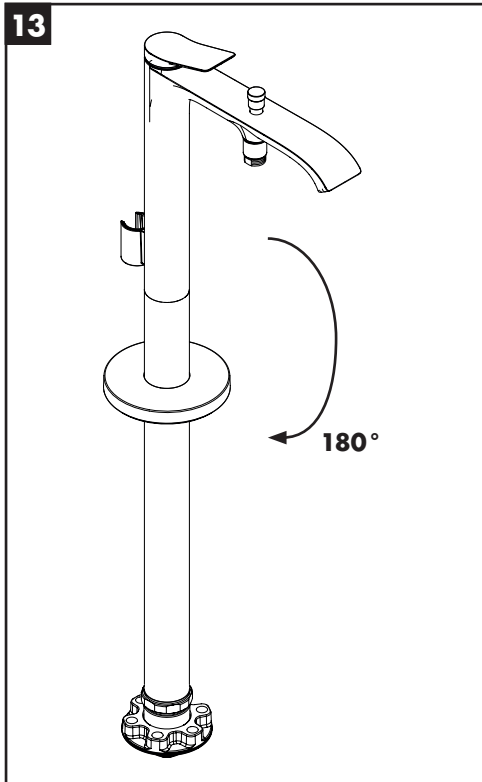




Vivenis
75445XX9

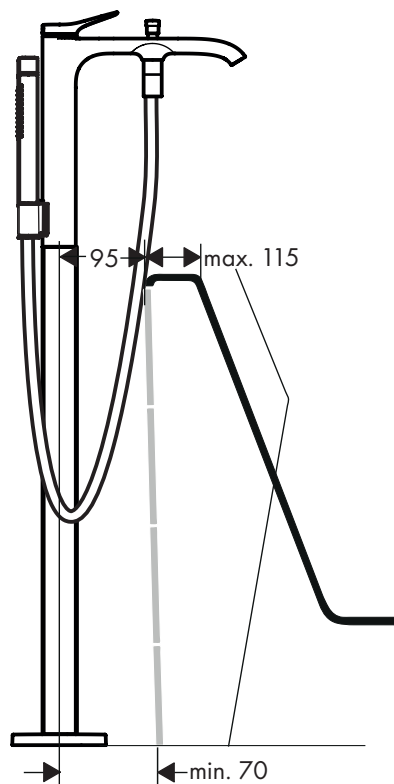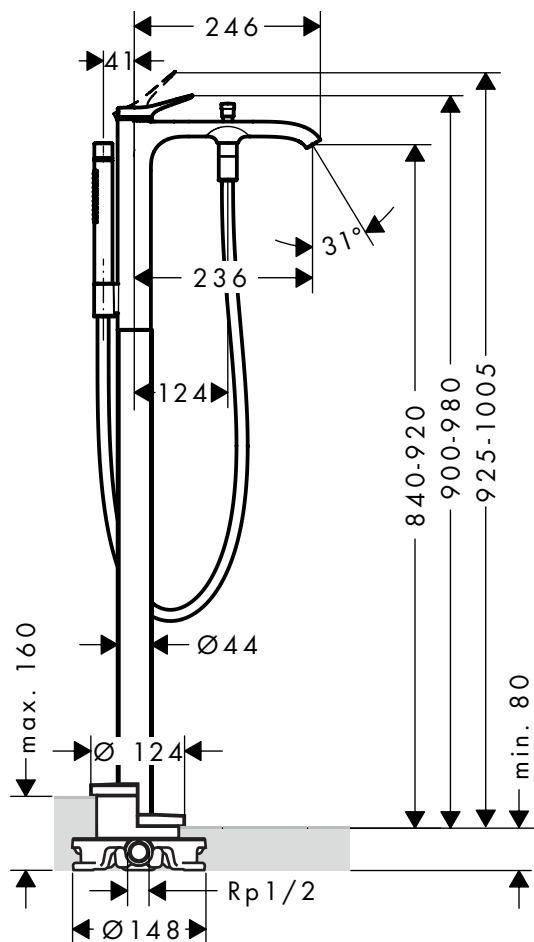

Vivenis
75445XX9

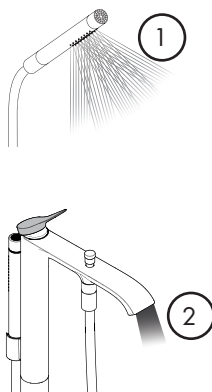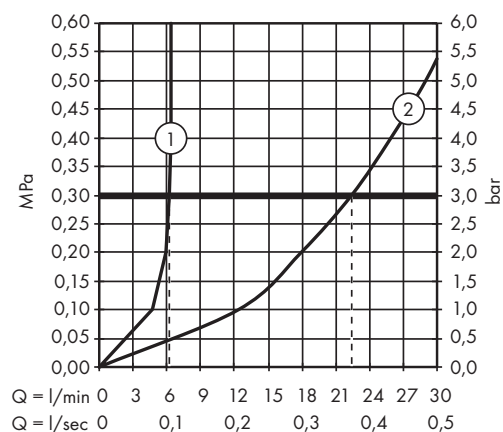

Vivenis
75445XX9

