


**EN** Instructions for use / Assembly instructions

**DE** Gebrauchsanleitung / Montageanleitung


**2**

**3**

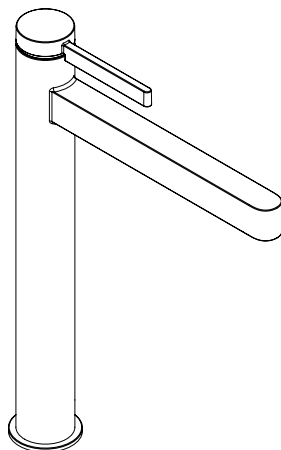


**Finoris 260**

76070XX3 / 76070XX9



**Finoris 110**

76020XX3 / 76020XX9



**Finoris 100**

76010XX3 / 76010XX9



## Safety Notes

- △ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- △ The product may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.
- △ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

## Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.
- The drain valve must only be used as intended. It is not allowed to attach other objects to the drain valve, for example a semi-pedestal.

## Technical Data

Operating pressure:	max. 1 MPa
Recommended operating pressure:	0,1 - 0,5 MPa
Test pressure:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Hot water temperature: max. 60°C

Thermal disinfection: 70°C / 4 min

The product is exclusively designed for drinking water!

## Symbol description



Do not use silicone containing acetic acid!



## Adjustment (see page 6)

To adjust the hot water limiter. Using a hot water limiter in combination with a continuous flow water heater is not recommended.



## Dimensions (see page 8)



## Flow diagram (see page 9)



## Spare parts (see page 10)

- XX = Colors
- 00 = Chrome Plated
- 67 = Matt Black
- 70 = Matt White

## Special accessories (order as an extra)



- special tool #58085000 (see page 4)



- Installation putty (see page 5)



## Cleaning (see page 7)



## Operation (see page 7)

Hansgrohe recommends not to use as drinking water the first half liter of water drawn in the morning or after a prolonged period of non-use.





## Sicherheitshinweise

- ⚠ Bei der Montage müssen zur Vermeidung von Quetsch- und Schnittverletzungen Handschuhe getragen werden.
- ⚠ Das Produkt darf nur zu Bade-, Hygiene- und Körperreinigungszwecken eingesetzt werden.
- ⚠ Große Druckunterschiede zwischen den Kalt- und Warmwasseranschlüssen müssen ausgeglichen werden.

## Montagehinweise

- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach dem Einbau werden keine Transport- oder Oberflächenschäden anerkannt.
- Die Leitungen und die Armatur müssen nach den gültigen Normen montiert, gespült und geprüft werden.
- Die in den Ländern jeweils gültigen Installationsrichtlinien sind einzuhalten.
- Das Ablaufventil darf nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch verwendet werden. Das Befestigen von anderen Gegenständen z. B. einer Halbsäule an dem Ablaufventil ist nicht zulässig.

## Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 1 MPa
Empfohlener Betriebsdruck:	0,1 - 0,5 MPa
Prüfdruck:	1,6 MPa
	(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)
Heißwassertemperatur:	max. 60 °C
Thermische Desinfektion:	70 °C / 4 min
Das Produkt ist ausschließlich für Trinkwasser konzipiert!	

## Symbolerklärung



Kein essigsäurehaltiges Silikon verwenden!



**Justierung** (siehe Seite 6)

Einstellen der Warmwasserbegrenzung. In Verbindung mit Durchlauferhitzern ist eine Warmwassersperre nicht zu empfehlen.



**Maße** (siehe Seite 8)



**Durchflussdiagramm** (siehe Seite 9)



**Serviceteile** (siehe Seite 10)

XX	= Farbcodierung
00	= Chrom
67	= Mattschwarz
70	= Mattweiß

## Sonderzubehör

(nicht im Lieferumfang enthalten)



- Montageschlüssel #58085000 (siehe Seite 4)



- Installationskitt (siehe Seite 5)
















**Reinigung** (siehe Seite 7)









**Bedienung** (siehe Seite 7)

Hansgrohe empfiehlt, morgens oder nach längeren Stagnationszeiten den ersten halben Liter nicht als Trinkwasser zu verwenden.

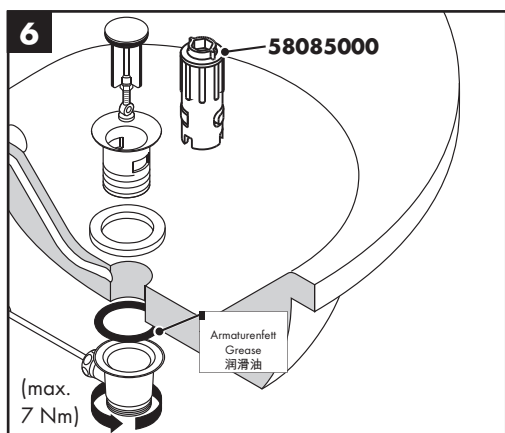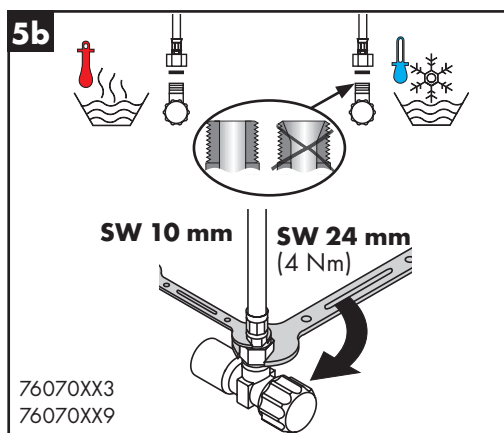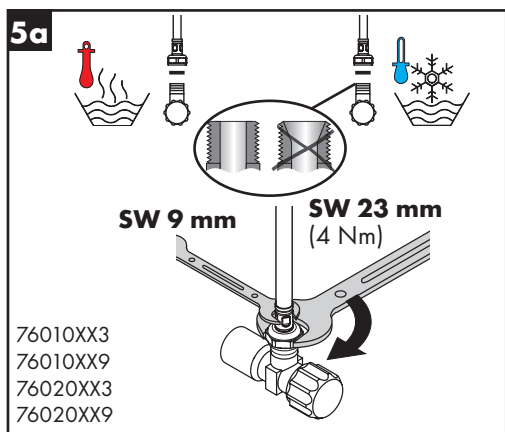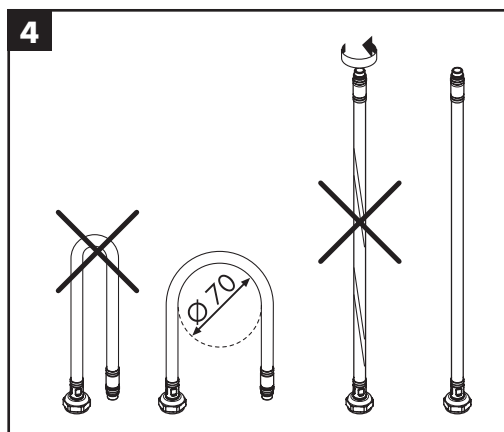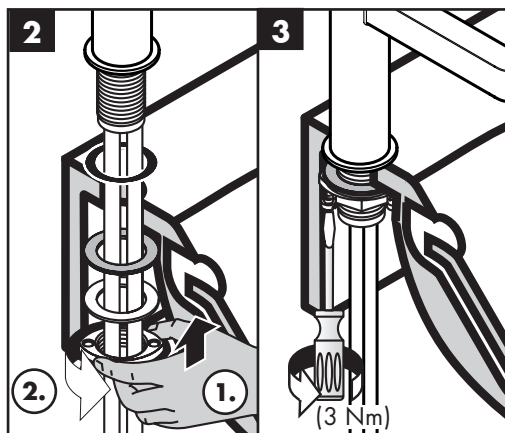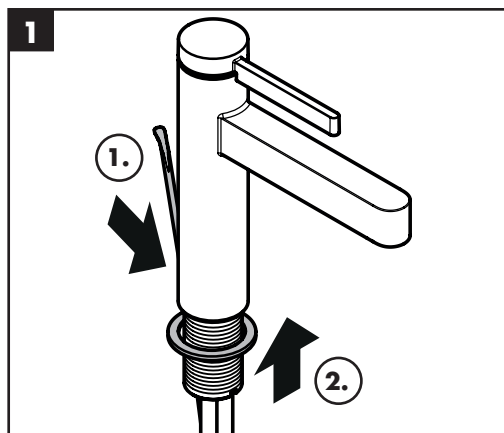


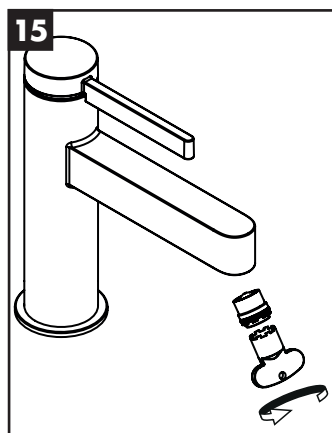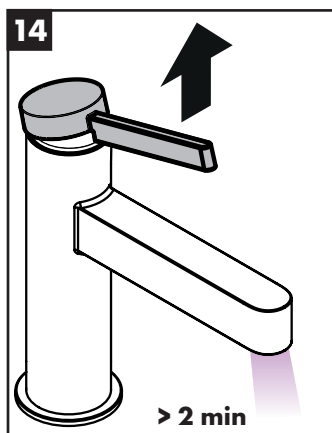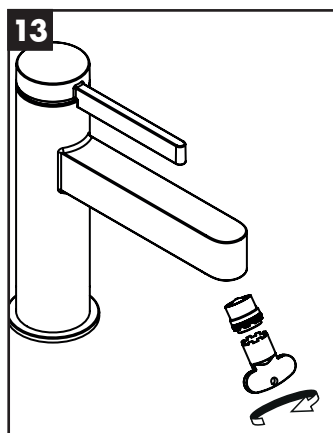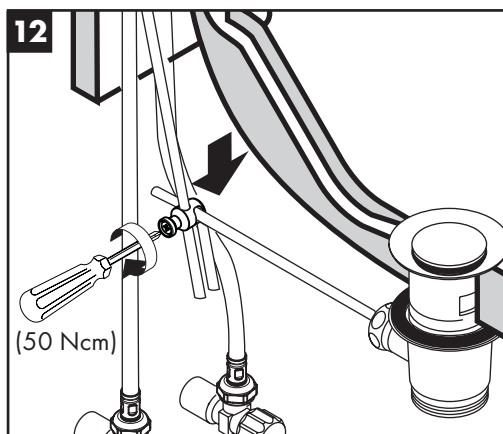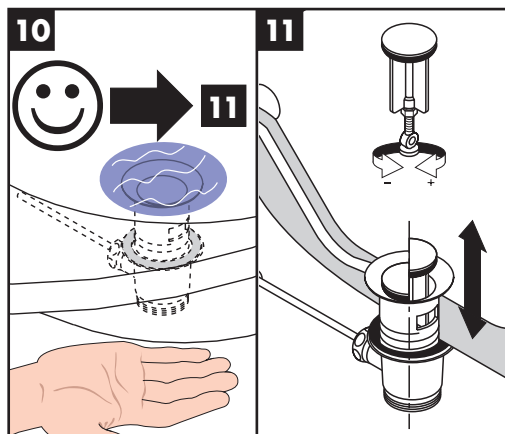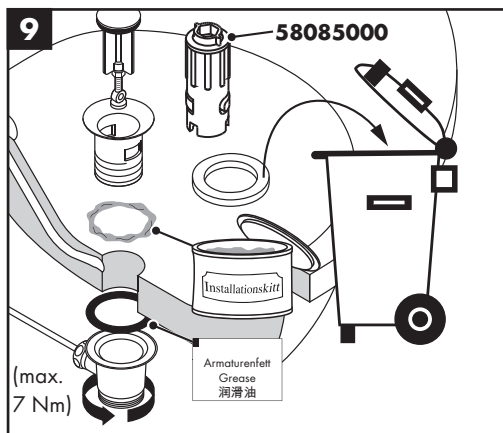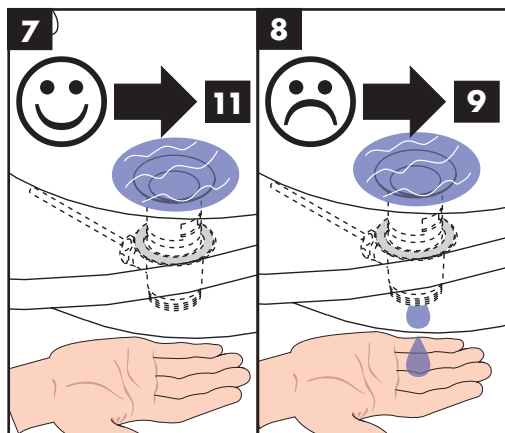

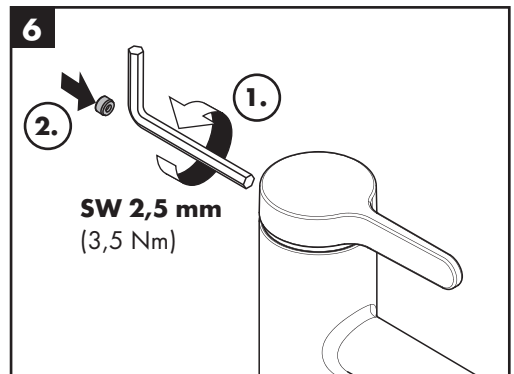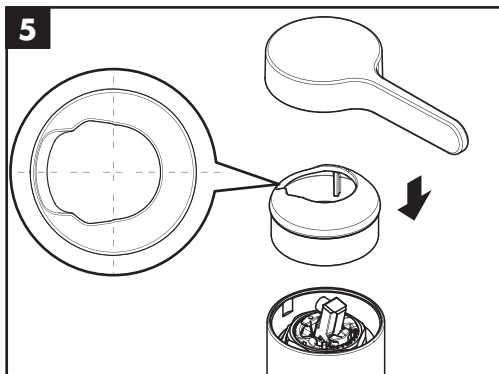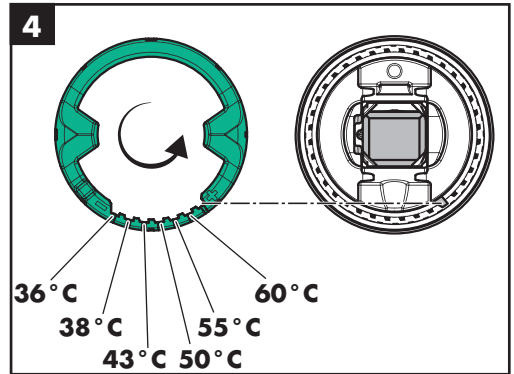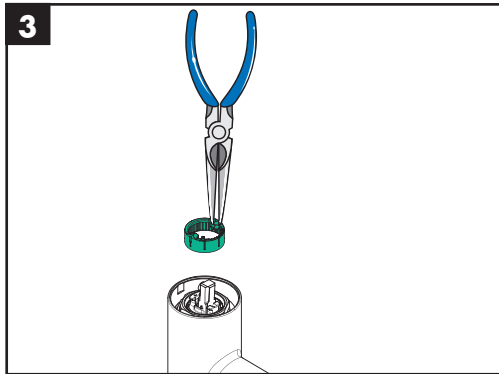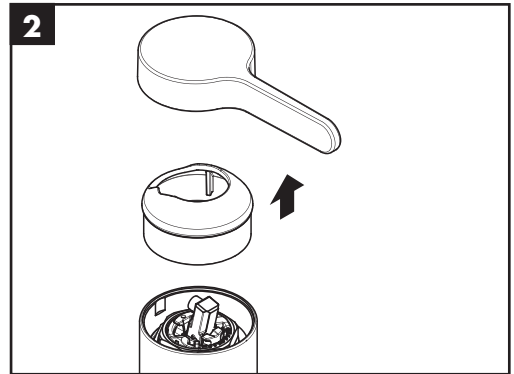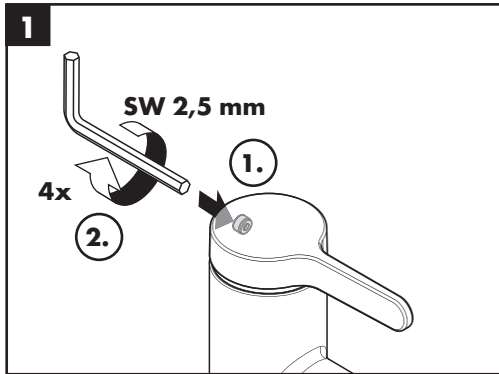



[www.hansgrohe.com/  
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)



[www.hansgrohe.com/  
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)










[www.hansgrohe.com/  
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)



[www.hansgrohe.com/  
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)

**EN** Cleaning recommendation / Warranty / Contact


**DE** Reinigungsempfehlung / Garantie / Kontakt

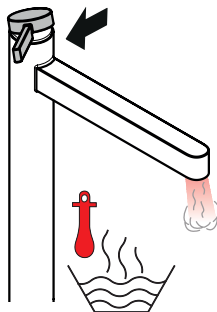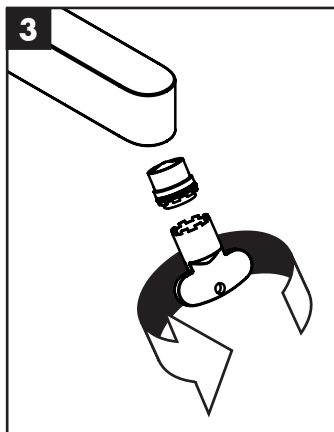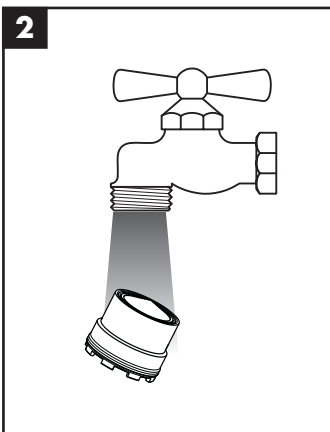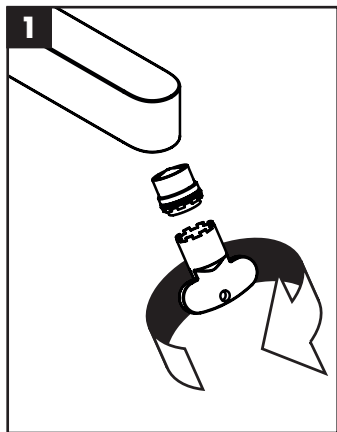




## Finoris 260

76070XX3 /  
76070XX9

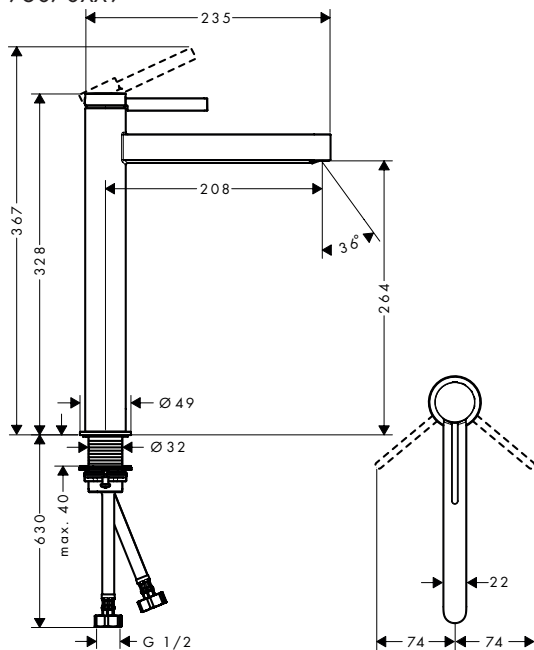


## Finoris 100

76010XX3 /  
76010XX9

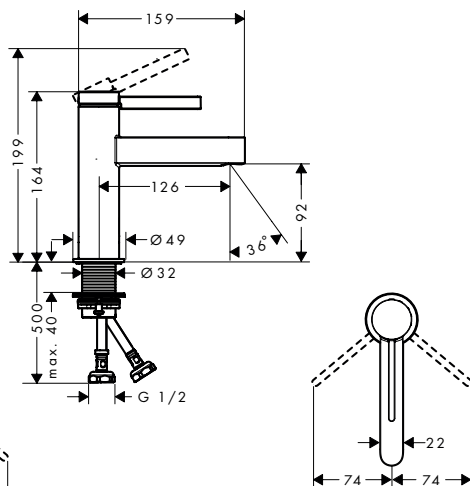


## Finoris 110

76020XX3

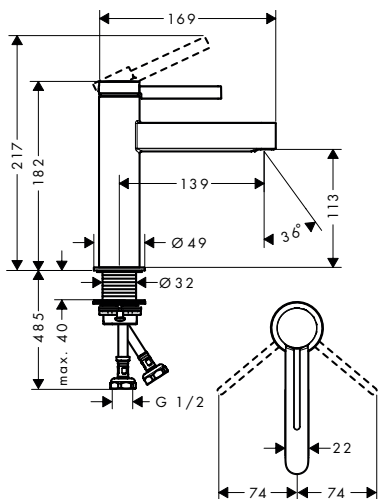


## Finoris 110


76020XX9

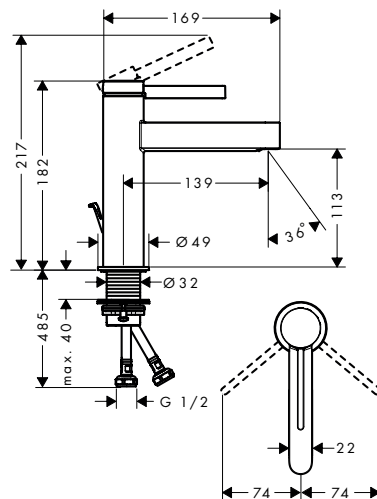


## 50100XX0



## 94139XX0



## 94139XX7







**Finoris 260**


76070XX3

**Finoris 110**

76020XX3

**Finoris 100**

76010XX3

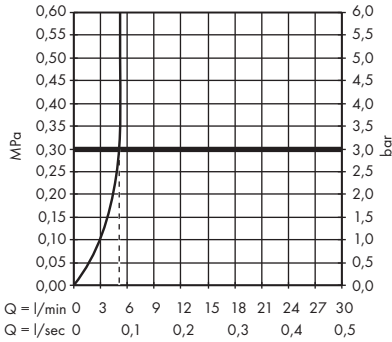

**Finoris 260**


76070XX9

**Finoris 110**

76020XX9

**Finoris 100**

76010XX9

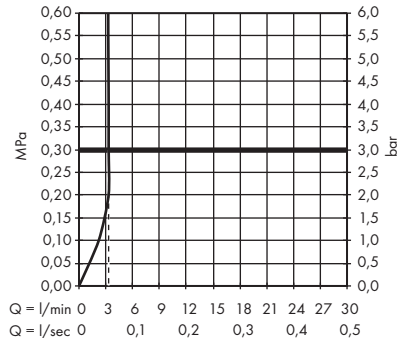



## Finoris 110

76020XX3 / 76020XX9

## Finoris 100

76010XX3 / 76010XX9

93735460


(76010003 / 76010009 /  
76020003 / 76020009)

93735610

(76010673 / 76010679 /  
76020673 / 76020679)

93735700

(76010703 / 76010709 /  
76020703 / 76020709)

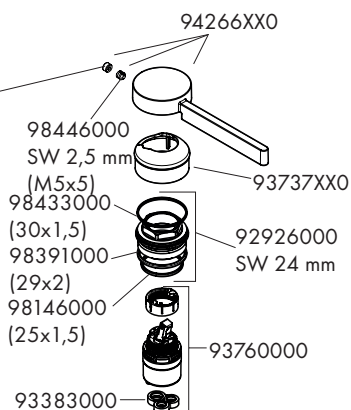

96657XX0  
(76020XX9)

93019000  
(6,6x1,6)

92482000  
(600 mm)

93973000  
(76010XX3 / 76020XX3)

94442000  
(76010XX9 / 76020XX9)

98987000



94265XX0

98749000

97548000

13961000

94139XX0  
94139XX7



50100XX0

# Finoris 260

76070XX3 / 76070XX9

93735460

(76070003 / 76070009)

93735610

(76070673 / 76070679)

93735700

(76070703 / 76070709)

98446000

SW 2,5 mm

(M5x5)

98433000

(30x1,5)

98391000

(29x2)

98146000

(25x1,5)

93383000

94266XX0

93737XX0

92926000

SW 24 mm

93760000

98866000

98422000

(7x1,5)

97489000

(900 mm)

93973000

(76070XX3)

94442000

(76070XX9)

98987000

94265XX0

98749000

97548000

13961000

50100XX0

